

I6100s 刷机文档

升级有风险，刷机需谨慎


所需条件：

4G FAT32 格式的 TF 卡、2 个刷机文件、i6100s 机器


一、准备工作：

将 4g tf 卡格式化 fat32 格式，再放入刷机文件至 tf 卡的根目录，如果是压缩包需要

解压后放在内存卡根目录,如图 (a-b)：

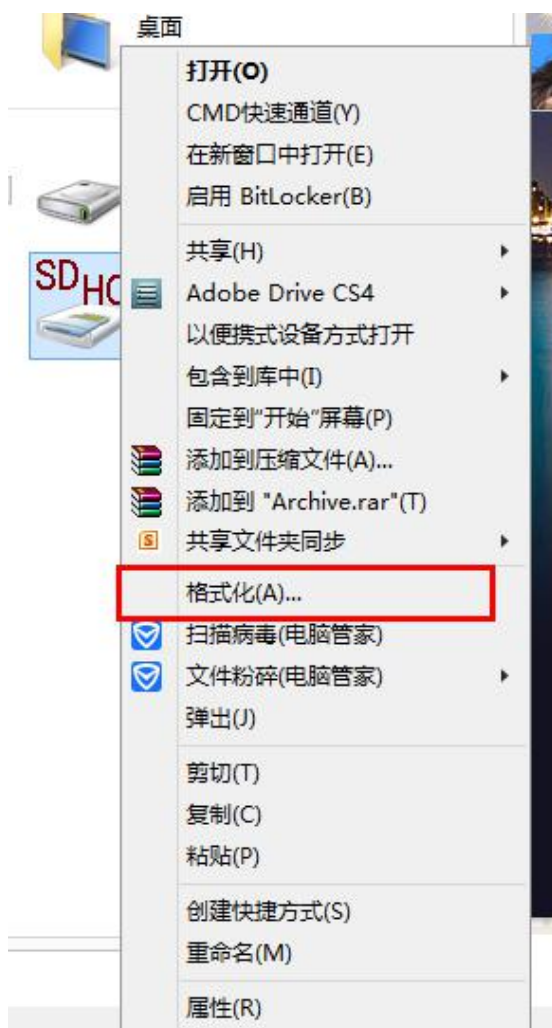

Figure(a) 右键格式化

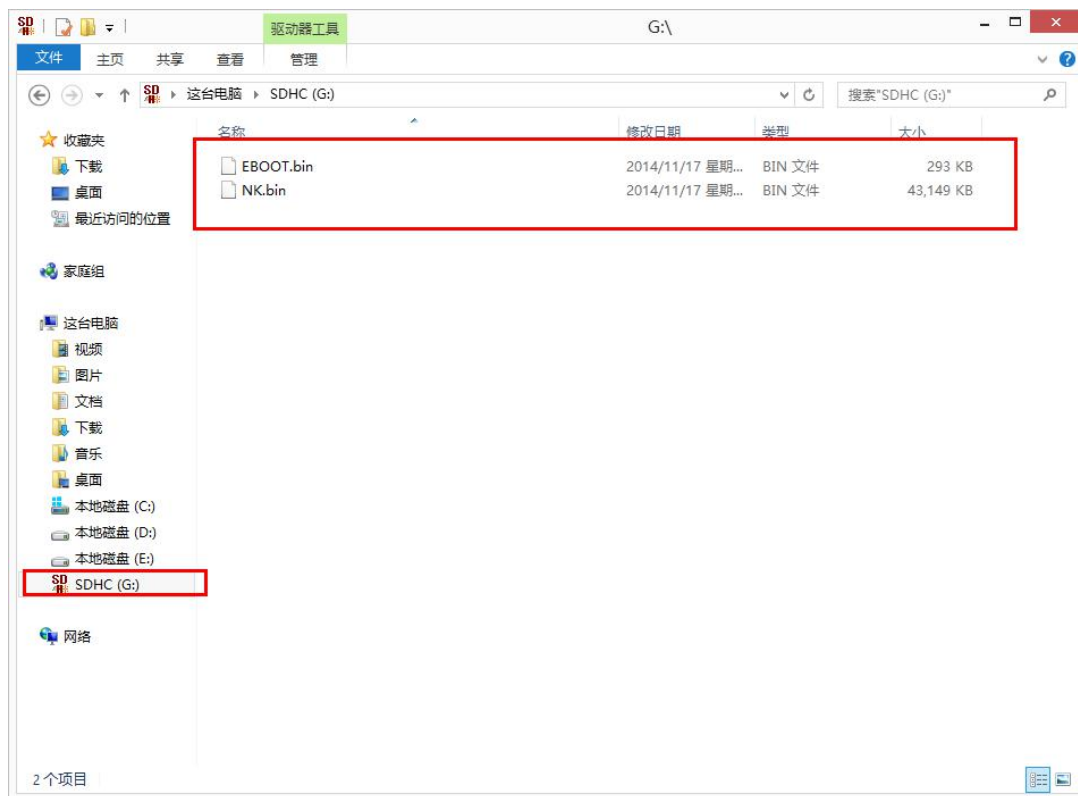


Figure(b) 将刷机文件 nk.bin 和 eboot.bin 放入内存卡根目录

二、刷机步骤：

如果处于开机状态，则按 fn+rest(复位键)冷重启，Fn 键不松开，进入刷机界面；如果处于关机状态下，装好电池长按 fn+电源键进入刷机界面;按键如图 c 所示。



Figure(c) 按键图：蓝色 fn 是组合键，fn+复位 可以冷重启；

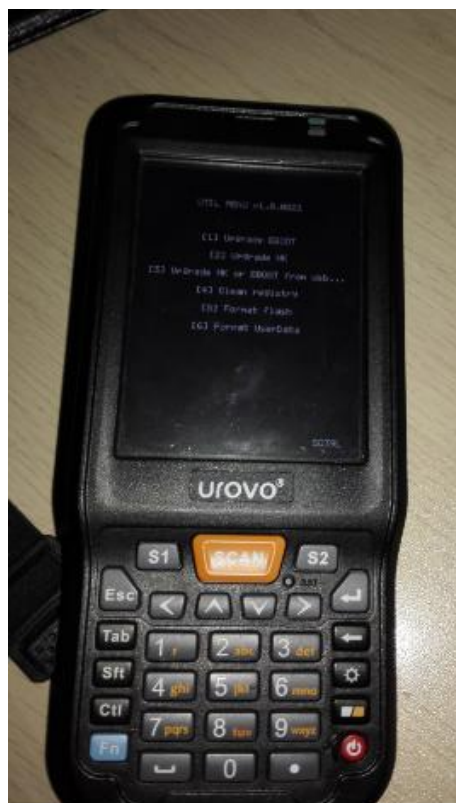

Figure(i) 刷机界面

2.1 进入刷机界面后，先选择 **1** 更新 eboot ,此项操作如果正常，刷 1 步骤正常会耗时几秒钟 如果长时间停留在 Reading EBOOT from SD... 请确认内存卡和格式等有没有问题，并确保是正确的刷机文件。

2.2 刷完 1 后会关机，这时候需要再 fn+电源键进入刷机界面，然后选择 **5** 格式化系统，选了 **5** 之后要输入密码 **456** 才会开始格式化，格式化后会关机，这个时候是无法开机的，如果直接开机会卡在 ce 界面，要做完步骤 **2.3** 才能正常开机；

2.3 刷完 5 会关机，再进入刷机界面选择 **2**，此步骤刷完后会自动开机。